


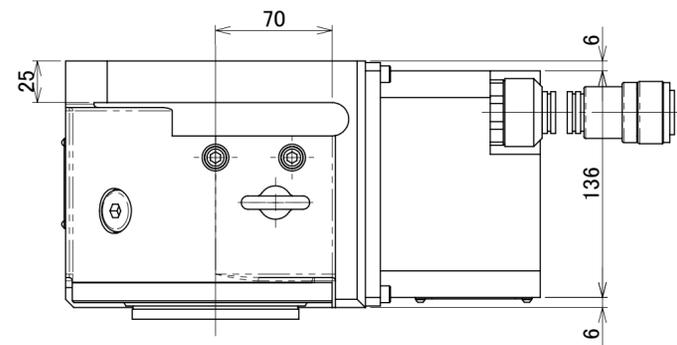
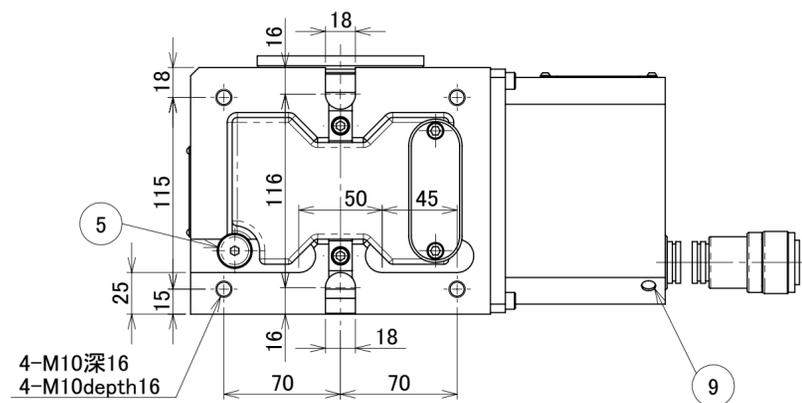
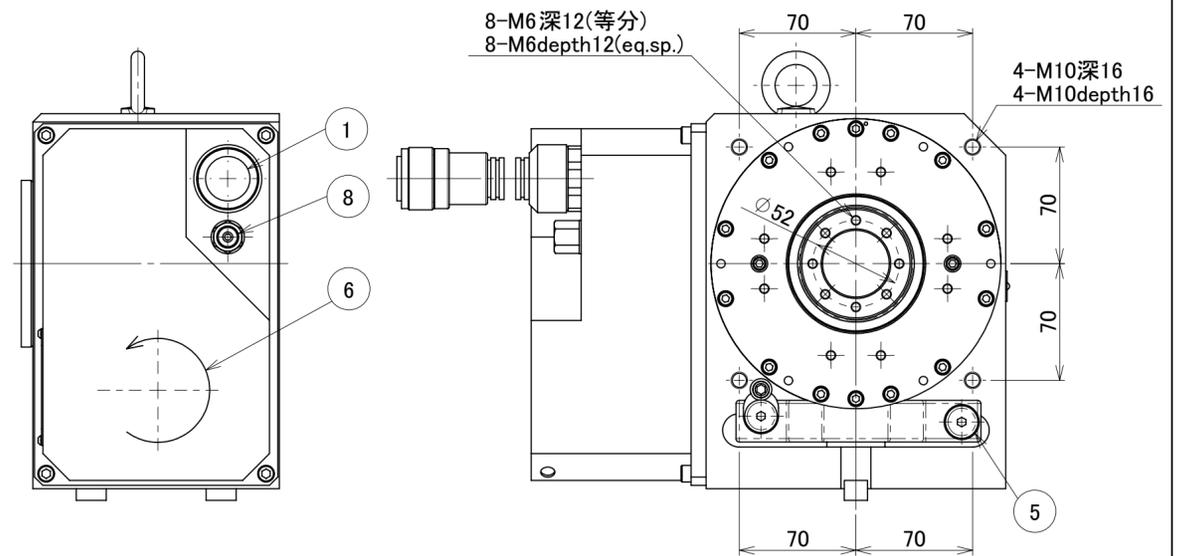


主軸断面図(S=1:2)  
Sectional view of turntable

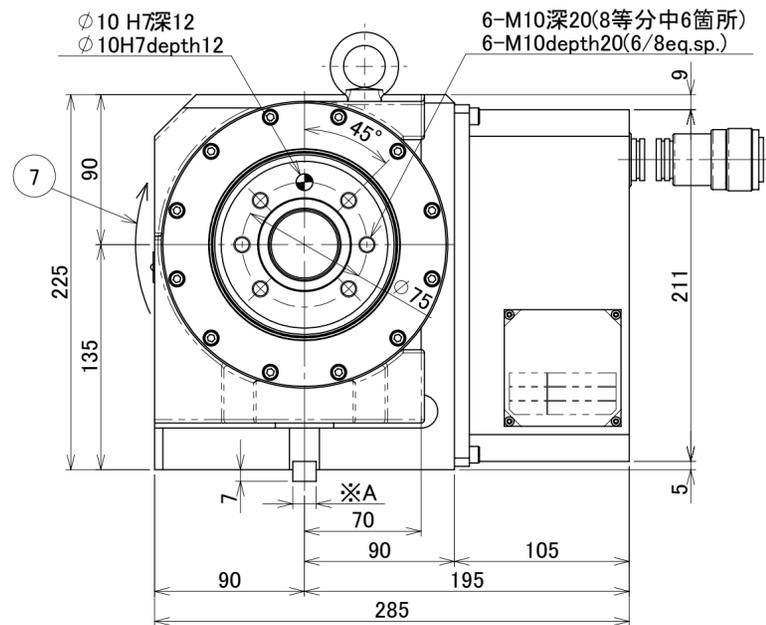

ツダコマテクノサポート  
機番プレート  
Tsudakoma Techno Support  
Number Plate

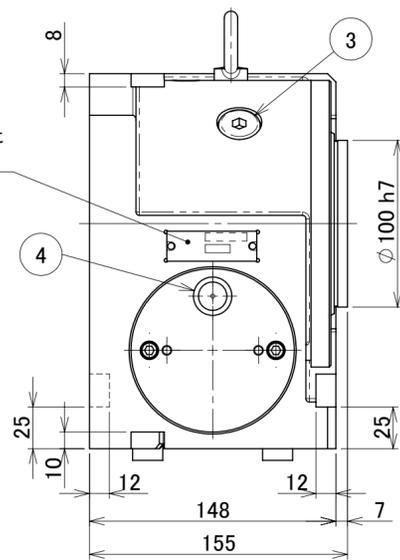

※ガイドブロックA寸法はT12~T18まで対応可  
Guide block size 'A' are available from T12 to T18.

指示箇所説明 Name of part	
1	ケーブル (動力,検出器) Cable (Power,Signal)
2	---
3	潤滑油注油口 Lubricant feed port
4	オイルゲージ Oil level gauge
5	潤滑油排油口 Lubricant drain port

仕様 Specifications			
減速比 Speed reduction ratio	1/72	モータ軸換算イナーシャ Motor shaft conversion inertia	8.49x10 <sup>-5</sup> kg·m <sup>2</sup>
サーボモータ Servo motor	TPC-Jr H2	許容ワークイナーシャ Allowable work inertia	0.64 kg·m <sup>2</sup>
主軸回転数 Turntable rotation speed	41.6min <sup>-1</sup> (motor3000min <sup>-1</sup> )	積載質量 Allowable work weight	立置き Vertical : 100kg 横置き Horizontal : 200kg
クランプトルク(空圧) Clamp torque (Pneumatic)	500N·m (Pressure : 0.49MPa)	製品質量 Mass of the Rotary table	38kg
ウォームギヤ強度 Worm gear strength	206 N·m		

訂正記号		年月日		訂正事項(構成表NO.)		訂正者	

TITLE			
RNA-161R			
DRAWN BY	SCALE	UNIT	
ハマリ	1:3	mm	
APPROVED BY	CHECKED BY	DATE	
中野	中野	2023.05.17	
承認		図番	
		TTS-227-M01A	

1MPa=10.2kgf/cm<sup>2</sup> 1N=0.102kgf 1kg·m<sup>2</sup>=10.2kgf·cm·sec<sup>2</sup> (1N·m·sec<sup>2</sup>=1kg·m<sup>2</sup>)